

NÁVOD NA POUŽITIE

Produkt: POND LIGHT

Model: PL1LED / PL1 - 3LED

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce s týmto prístrojom sa smú vykonávať len podľa predloženého návodu. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie. Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

Symboly

Symboly, použité v tomto návode na použitie majú nasledujúci význam:

Nebezpečenstvo zranenia osôb nebezpečným elektrickým napätím



Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.

Nebezpečenstvo zranenia osôb všeobecným zdrojom nebezpečenstva



Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.



Dôležitý pokyn pre bezporuchovú funkciu.

Bezpečnostné pokyny

Firma **Jebao** skonštruovala tento prístroj podľa aktuálneho stavu techniky a podľa jestvujúcich bezpečnostných predpisov. Aj napriek tomu môže tento prístroj byť zdrojom nebezpečenstva pre osoby a vecné hodnoty, pokiaľ je používaný nesprávne resp. v rozpore s určeným účelom alebo pokiaľ nie sú dodržiavané bezpečnostné predpisy.

Z bezpečnostných dôvodov nesmú tento prístroj používať deti a mladiství, mladší ako 16 rokov, osoby, ktoré nie sú schopné rozpoznať možné nebezpečenstvo, alebo sa neoboznámili s týmto návodom na použitie. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s prístrojom nebudú hrať. Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny – Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.

– Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Elektrická inštalácia podľa predpisov

– Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom o zriaďovateľoch inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

– Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Činnosti kvalifikovaného pracovníka zahŕňajú tiež znalosti možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.

– Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

– Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom.

Údaje o prístroji sa nachádzajú na výrobnom štítku prístroja, na obale, alebo v tomto návode na obsluhu.

– Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.

– Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v interiéri (chránené pred striekajúcou vodou).

– Transformátor osadte v bezpečnostnej vzdialenosti min. 2 m od vody.

– Vedenia pre pripojenie do siete nesmú mať menší prierez ako gumové káble so skratkou H05RN-F. Predlžovacie vedenie musí vyhovovať norme DIN VDE 0620.

– Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.

– Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.

Bezpečná prevádzka

– Prístroj sa nesmie spúšťať, ak je poškodené vedenie alebo vonkajšie puzdro.

– Nenoste alebo neťahajte prístroj za prípojné vedenie!

– Ukladajte všetky potrubia s príslušnou ochranou, aby sa dali vylúčiť všetky možnosti poškodenia, a aby cez ne nemohol nikto spadnúť.

– Nikdy neotvárajte teleso prístroja alebo príslušné diely, ak nie ste k tejto činnosti vyzvaní návodom na obsluhu.

– Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre zariadenie.

– Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji.

– Nechajte opravy vykonávať len autorizovanými miestami zákazníckeho servisu.

– Pripojovacie vedenia sa nedajú nahradiť. Ak je vedenie poškodené, musí sa prístroj, príp. jeho časti zlikvidovať.

– Prevádzkujte zariadenie len transformátorom, ktorý ste obdržali spolu s dodávkou.

– Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.

– Sieťový diel, obsiahnutý v dodávke a zástrčkové spoje vedení elektrického prúdu nie sú vodotesné, ale len chránené proti dažďu a odstrekujúcej vode.

Nesmú byť ukladané resp. montované vo vode.

Inštalácia

Prístroj sa dodáva ako kompletná súprava s transformátorom a jedným resp. tromi reflektormi LED vrátane žiaroviek a farebných krytov, kompletne montovaný.

Uvedenie do prevádzky



Pozor! Citlivé elektrické súčiastky. **Možné následky:** Dôjde ku zničeniu prístroja. **Ochranné opatrenie:** Nepripájajte prístroj k tlmenému napájaniu elektrickým prúdom.



Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: smrť alebo ťažké zranenia.
Ochranné opatrenia:

- Skôr než siahnete do vody, vyťahnite z elektrickej zásuvky všetky prístroje nachádzajúce sa vo vode!
- Pred prácou s prístrojom vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. **Zapínanie:** Sieťovú zástrčku transformátora zastrčte do zásuvky.
- Skontrolovať funkciu reflektora.

Vypínanie: Vyťahnite sieťovú zástrčku transformátora zo zásuvky.

Čistenie a údržba



Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: smrť alebo ťažké zranenia.

Ochranné opatrenia:

- Skôr než siahnete do vody, vyťahnite z elektrickej zásuvky všetky prístroje nachádzajúce sa vo vode!
- Pred prácou s prístrojom vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla vlhkosť.

Vyčistenie prístroja

Prístroj v prípade potreby očistite čistou vodou a mäkkou kefkou.

Vymena žiarovky

- Odskrutkujte prstenec so závitom
- Odoberte sklo a tesniaci krúžok, skontrolujte poškodenie a popr. vymeňte.
- Poškodenú žiarovku vyberte z telesa.
- Nasadte novú žiarovku (nedotýkať sa prstami, použite handričku apod.). Používajte len originálne žiarovky .
- Prístroj opäť zostavte v opačnom poradí. Dbajte na to, aby bol tesniaci krúžok správne umiestnený.
- Obnovte pripojenie na sieť a skontrolujte funkciu.


Odstránenie porúch

| Porucha | Pričina | Odstránenie |
|--------------------------|---|---|
| Žiarovka nesvieti | Prerušený prívod prúdu , Žiarovka je defektná | Skontrolovať prívod prúdu, Vymeniť žiarovku |
| Svietivosť klesá | Sklo svetlometu je znečistené, Intenzita svetla klesá so zvyšujúcou sa prevádzkou | Vyčistiť Vymeniť žiarovku |
| Voda v telese svetlometu | Poškodené tesnenie | Skontrolovať a popr. vymeniť tesnenie |

Likvidácia



Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na likvidáciu využite k tomu určený systém odovzdávania. Pred odovzdaním znefunkčnite prístroj prerezaním kábla.

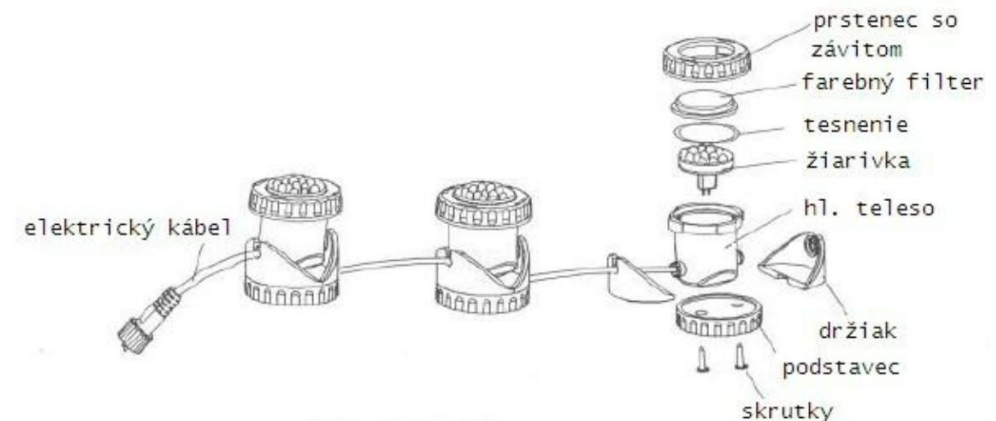

Vyrobca:

Jebao Co.,Ltd
Tongmao Jebao Industrial Park, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong province, Čína.

Dovozca do EU:

Hanako-Koi GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 5, 64319 Pfungstadt Amtsgericht Darmstadt, HR B 85786, Nemecko

Distribútor v SR: Petomar s.r.o., Váhovská 870, 925 63, Dolná Streda